


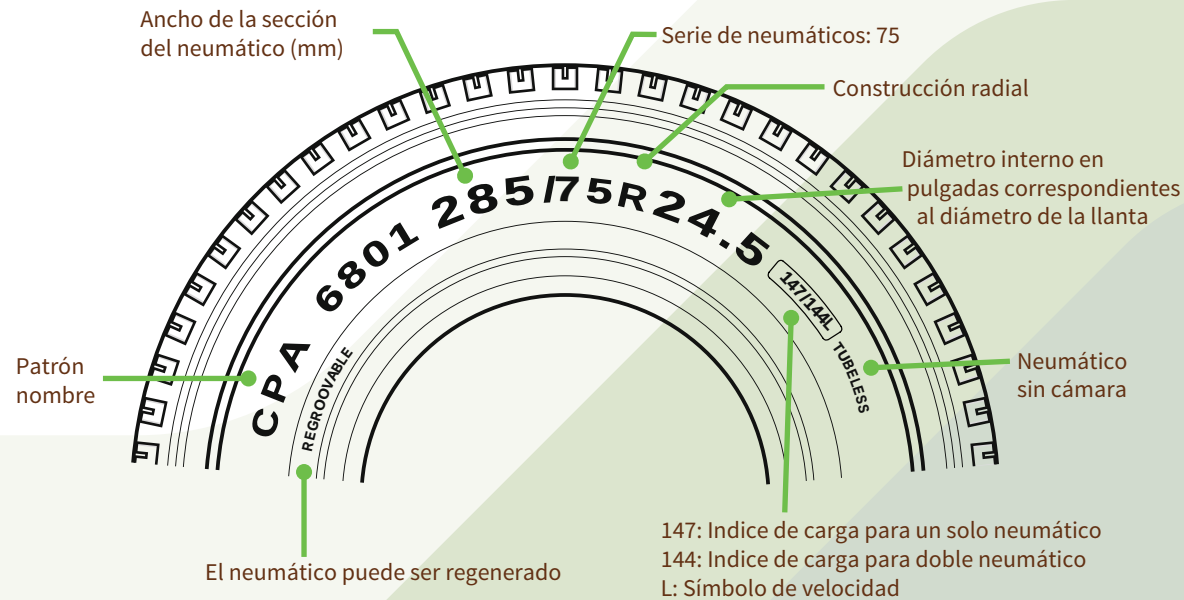


Consulte las tablas Índice de velocidad y capacidad de carga a continuación

Símbolos de velocidad

SI	km/h
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170

Índice de capacidad de carga

LI	KG	LI	KG	LI	KG
115	1215	136	2240	157	4125
116	1250	137	2300	158	4250
117	1285	138	2360	159	4375
118	1320	139	2430	160	4500
119	1360	140	2500	161	4625
120	1400	141	2575	162	4750
121	1450	142	2650	163	4875
122	1500	143	2725	164	5000
123	1550	144	2800	165	5150
124	1600	145	2900	166	5300
125	1650	146	3000	167	5450
126	1700	147	3075	168	5600
127	1750	148	3150	169	5800
128	1800	149	3250	170	6000
129	1850	150	3350	171	6150
130	1900	151	3450	172	6300
131	1950	152	3550	173	6500
132	2000	153	3650	174	6700
133	2060	154	3750	175	6900
134	2120	155	3875	176	7100
135	2180	156	4000	177	7300

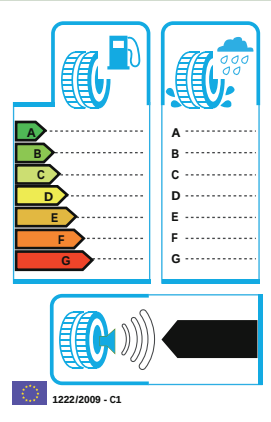

Antes de instalarlo, es esencial para comprobar diferentes marcas a segurar que los neumáticos cumplir con el máximo c arga y velocidad posibilidades y / o los reglamentos vigentes.



NEUMÁTICOS
CONFIABLES
24/7

Sabemos que para el desplazamiento de cualquier equipo fuera de carretera se necesitan neumáticos especializados, por ello en LONGTRACK contamos con los mejores modelos de llantas y rines para proporcionar la fuerza, la tracción y el rendimiento necesarios para éstas tareas.

Desarrolladas para cada tipo de maquinaria, LONGTRACK cuenta con una gama completa de llantas y rines que permiten un mejor desempeño en el área de trabajo, generando mayores beneficios para las empresas que las utilizan.

Contamos con un programa de distribución exclusiva en toda la República Mexicana, brindando un servicio de calidad y con una entrega máxima de 72 horas a cualquier parte del país.

Línea completa de neumáticos para camión, agrícolas, de construcción, industrial, OTR, ATV/UTV y rines.

ÍNDICE

- 02 TBR
- 03 Agrícola
- 04 Agrícola radial
- 05 Construcción / Industrial
- 06 OTR
- 06 Specialty Trailer ST (remolques y trailas)
- 07 ATV/UTV
- 09 Golf
- 09 RIN



MOD: **CPA-6801**

TBR TODA POSICIÓN



Medida	Capas	Diámetro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	Índice de Carga	Capacidad de Carga (Kg)	Profundidad (mm)
11R22.5	16	1054	279	146/14 M	3000/2725	15.00
11R24.5	16	1104	279	149/146 M	3250/3000	15.00
295/75R22.5	16	1014	298	146/143 M	2725/3000	15.00
285/75R24.5				PRÓXIMAMENTE		



MOD: **CPA-6803**

TBR TRACCIÓN

Medida	Capas	Diámetro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	Índice de Carga	Capacidad de Carga (Kg)	Profundidad (mm)
11R22.5	16	1065	279	146/143	3000/2725	21.0
11R24.5	16	1116	279	149/146	3250/3000	21.0
295/75R22.5				PRÓXIMAMENTE		
285/75R24.5				PRÓXIMAMENTE		



GARANTÍA DOBLE RENOVADO



MOD: **F-2****AGRÍCOLA**

Medida	Capas	Diámetro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	RIM	Capacidad de Carga (Kg)	Presión de Inflado (PSI)
750-16	10	808	203	5.5	875	57
10.00-16	10	894	274	W8L	1360	57
11.00-16	10	970	315	W10L	1485	45

MOD: **I-1****AGRÍCOLA**

Medida	Capas	Diámetro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	RIM	Capacidad de Carga (Kg)	Presión de Inflado (PSI)
9.5L-15	8	782	241	8LB	1100	44
11L-15	8	813	279	W8L	1150	36
12.5L-15	12	823	318	10	1750	52
11L-16	8	838	279	W8L	1175	36
7.50-16	8	810	203	5.50F	1060	48

MOD: **R-1****AGRÍCOLA**

Medida	Capas	Diámetro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	RIM	Capacidad de Carga (Kg)	Presión de Inflado (PSI)
750-16	10	810	205	5.50F	650	31
12.4-24	10	1160	315	W11	1415	33
14.9-24	10	1265	378	W13	1990	26
13.6-28	10	1310	345	W12	1910	36
14.9-28	10	1435	430	W15L	2575	35
18.4-30	12	1550	467	W16L	2815	26
18.4-34	12	1655	467	W16L	2990	26
15.5-38	12	1570	395	W14L	2320	34
18.4-38	12	1755	467	W16L	3165	26

MOD: **G614****AGRÍCOLA RADIAL**

Medida	Indice de carga y velocidad	Diámetro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	RIM	Capacidad de Carga (Kg)	Presión de Inflado (PSI)
380/85R28 (14.9R28)	139A8/136B	1378	389	13	2060	23
420/85R28 (16.9R28)	135A8/132B	1438	452	15	2430	23
420/85R30 (16.9R30)	145A8/142B	1483	458	15	2500	23
420/85R34 (16.9R34)	147A8/144B	1594	439	15	2650	23
460/85R30 (18.4R30)	142A8/139B	1527	488	16	2900	23
460/85R34 (18.4R34)	144A8/141B	1649	491	16	3075	23
460/85R38 (18.4R38)	155A8/152B	1737	482	16	3250	23
520/85R38 (20.8R38)	150A8/147B	1863	546	18	3875	23
520/85R42 (20.8R42)	158A8/155B	1969	560	18	4125	23
800/65R32 (30.5LR32)	178A8	1846	800	DW27B	7500	46
650/65R28	147D	1491	645	18	3075	23
710/70R38	166D	1959	716	DW23B	5300	23
620/70R30	158D	1602	625	18	3075	23
650/70R42	166D	1935	645	20	5300	35
460/70R24 (17.5LR24)	159A8/159B	1250	465	14	4000	46

MOD: **SKS-1****CONSTRUCCIÓN / INDUSTRIAL**

Medida	Capas	Diámetro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	RIM	Capacidad de Carga (Kg)	Presión de Inflado (PSI)
11L-16	12	838	279	8	1250	64
10-16.5	10	773	264	8.25	2375	90
12-16.5	12	831	307	9.75	2865	80

MOD: **F3****CONSTRUCCIÓN / INDUSTRIAL**

Medida	Capas	Diámetro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	RIM	Capacidad de Carga (Kg)	Presión de Inflado (PSI)
11L-16	12	838	279	8LB	1250	64

MOD: **G-2 / L-2****CONSTRUCCIÓN / INDUSTRIAL**


Medida	Capas	Diámetro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	RIM	Capacidad de Carga (Kg)	Presión de Inflado (PSI)
1300-24	16	1300	350	8/9.00DC	2725/3200	58
14.00-24	16	1370	375	8/9.00DC	3650	51

MOD: **R-4****CONSTRUCCIÓN / INDUSTRIAL**

Medida	Capas	Diámetro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	RIM	Capacidad de Carga (Kg)	Presión de Inflado (PSI)
12.5/80-18	12	987	308	9	2625	54
16.9-24	12	1309	429	W15L	3250	38
17.5L-24	12	1241	445	W15L	2800	32
19.5L-24	12	1314	495	DW17L	3455	49
21L-24	14	1378	533	DW18	4200	36

MOD: **E-3 / L-3****OTR**

Medida	Capas	Diámetro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	RIM	Capacidad de Carga (Kg)	Presión de Inflado (PSI)
17.5-25	16	1350	445	14.00/1.5	7300/4250	69/44
20.5-25	20	1490	520	17.00/2.0	9500/6000	65/47
23.5-25	20	1615	595	19.50/2.5	10900/7300	54/44
26.5-25	28	1750	675	22.00/3.0	15500/10000	69/51
29.5-25	32	1875	750	25.00/3.5	17500/11500	62/47

MOD: **ST****SPECIALTY TRAILER**

Medida	Capas	Diámetro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	RIM	Capacidad de Carga (Kg)	Presión de Inflado (PSI)
ST7.00-15	8	750	200	15	1650	80
ST7.50-16	10	850	215	16	1395	80
ST7.50-17	10	854	230	17	1440/1260	



ATV / UTV



MOD: KNIGHT



Medida	Capas	Diametro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	RIM	Capacidad de Carga (Kg)	Presión de Inflado (PSI)
25X8-12	6	635	203	7	154	7
25X10-12	6	635	244	7	191	7
26X9-12	6	660	229	7	186	7
26X11-12	6	660	254	9	218	7



MOD: ATLAS



Medida	Capas	Diametro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	RIM	Capacidad de Carga (Kg)	Presión de Inflado (PSI)
26X9-14	6	660	229	7	179	7
26X11-14	6	660	279	9	211	7
27X9-14	6	686	229	7	186	7
27X11-14	6	686	279	9	218	7



MOD: VICTORY



Medida	Capas	Diametro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	RIM	Capacidad de Carga (Kg)	Presión de Inflado (PSI)
29X9-14	6	736	229	7	225	7
29X11-14	6	736	274	9	236	7
30X10-14	6	762	254	8	243	7



MOD: MIDAS



Medida	Capas	Diametro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	RIM	Capacidad de Carga (Kg)	Presión de Inflado (PSI)
20X11-10	6	508	274	9	175	7



¡Para todo tipo de terrenos!



MOD: EOS



Medida	Capas	Diametro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	RIM	Capacidad de Carga (Kg)	Presión de Inflado (PSI)
21x7-10	6	524	168	5.5	107	7



MOD: CRIUS



Medida	Capas	Diametro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	RIM	Capacidad de Carga (Kg)	Presión de Inflado (PSI)
22X7-10	6	544	170	5.5	77	14



MOD: MARS



Medida	Capas	Diametro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	RIM	Capacidad de Carga (Kg)	Presión de Inflado (PSI)
22x10-10	6	552	251	8	96	22



Lectura de llanta ATV/UTV



25" x 10" - 12"

Altura total del neumático (en pulgadas)

Ancho total del neumático (en pulgadas)

Diámetro del Rin (en pulgadas)

MOD: **LG03****GOLF**

Medida	Capas	Diametro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	RIM	Capacidad de Carga (Kg)	Presión de Inflado (PSI)
18X8.5-8	4	470	216	7	370	22

MOD: **GF04****GOLF**

Medida	Capas	Diametro total (mm)	Ancho de Sección (mm)	RIM	Capacidad de Carga (Kg)	Presión de Inflado (PSI)
205X50-10	4	460	198	6.5	306	30

**RINES**

Medida	Color	Offset	Carga	Válvula	Peso Kg)	TIPO
22.5X8.25 (Hub)	Blanco	168mm	8000 Lb	TR573-E24	39	Unemont
24.5x8.25 (Hub)	Blanco	168mm	8000 Lb	TR573-E24	43.5	Unemont
22.5X8.25 (Stud)	Blanco	168mm	8000 Lb	TR573-E24		Tuerca y Capuchon
24.5x8.25 (Stud)	Blanco	168mm	8000 Lb	TR573-E24		Tuerca y Capuchon
22.5X8.25	Blanco	120.6mm	8000 Lb	TR573-D24	34	Desmontable

**NOMENCLATURA****E-Muevetierra**

Alta velocidad - Código B en radial

Código	Tipo de Superficie	USO	Velocidad km/h	Distancia del ciclo
E-3	Roca	Transporte	50	8 km
E-4	Roca profunda	Transporte	50	8 km

**L-Muevetierra**

Baja velocidad - Código A en radial

L-2	Tracción	Carga/Empuje	8	152 Mts
L-3	Roca	Carga/Empuje	8	152 Mts
L-4	Roca profunda	Carga/Empuje	8	152 Mts
L-4s	Roca profunda lisa	Carga/Empuje	8	152 Mts
L-5	Roca extra profunda	Carga/Empuje	8	152 Mts
L-5s	Roca extra profunda lisa	Carga/Empuje	8	152 Mts

**G-Niveladores**

Velocidad Media

G-2	Tracción	Nivelación	45	Sin límite
G-3	Roca	Nivelación	45	Sin límite

**C-Compactadoras**

Velocidad Media

C-1	Liso	Compactación	40	Sin límite
-----	------	--------------	----	------------